



با حفظ تولید ساخت

ماشین سازی آرشر

به آسانی

تاییدیه های بهداشتی و غذه دهره

دریافت کنید





کاتالوگ خط تولید آبمیوه های طبیعی NFC

از ما:

شرکت دانش فرسافت پیشتاز آرش با برند تجاری ماشین سازی آرش در سال ۱۳۷۵ توسط امیر آقاییاری بنیان گذاری شده است و تا به امروز در زمینه طراحی و ساخت انواع ماشین آلات و مفازن تولید بستنی و آبمیوه های طبیعی بصورت تخصصی فعالیت میکند. با به کار گیری به روز ترین تکنولوژی روز دنیا و نوآوری و کنترل کیفیت و مهندسی صرفه ای و پرسنلی با تجربه، توانسته است سهم چشم گیری از بازار داخلی کشور و خارج از کشور را به خود اختصاص دهد. همچنین همواره رضایت مشتریان و کیفیت سرلومه کار این مجموعه بوده و سبب رزومه ای قدرتمند در این عرصه شده است. یکسال کارانتهی و خدمات پس از فروش بی وقفه در اسرع وقت، نشان از اطمینان و تعهد این شرکت به محصولات خود میباشد.

ماشین سازی آرش بصورت تخصصی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در این عرصه میباشد که بیشترین تنوع محصولی را دارد. بدون محدودیت در ساخت و همیشه پیشتاز در کیفیت و نوآوری میباشد. همواره در کنار شما خواهیم بود...

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
امیر آقاییاری

دستگاه شستشو و انتقال میوه و سبزیجات



پلتفرم استنلس استیل ۳۰۴

دارای وان استیل شیب دار با دو فروبی و یک درپه بازید بزرگ
دارای دوش های استیل ۳۰۴ شستشو از بالا و از زیر با قابلیت تنظیم فشار

مجهز به پمپ سانتریفیوژ استیل ۱.۵ اسب برای سیرکوله آب

مجهز به سیستم فیلتراسیون آب و فلوتر و پایپنگ استیل ۳۰۴

مجهز به کانوایر مدولار پله دار برای انتقال محصول به مفازن فرآوری

موتور گیربکس ۱.۵ اسب تیپ هالو ۲۵ برای کانوایر

دارای برانداز میوه و سبزیجات برای سهولت کارکرد پرسنل

کانوایر مجهز به اینورتر برای تنظیم ظرفیت دستگاه

تابلو برق استیل ۳۰۴


دارای سینی آبگیر زیر کانوایر برای جلوگیری از هدر رفت آب

ظرفیت تولید ۵۰۰ الی ۳۰۰۰ کیلوگرم در ساعت

برق ورودی تک فاز و مدارکتر مصرف ۱۱ آمپر

ابعاد تقریبی طول ۵۰۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۳۲۰ سانتیمتر و وزن ورودی قبل آبگیری ۴۰۰ کیلوگرم

مخزن پخت و فرآوری محصول

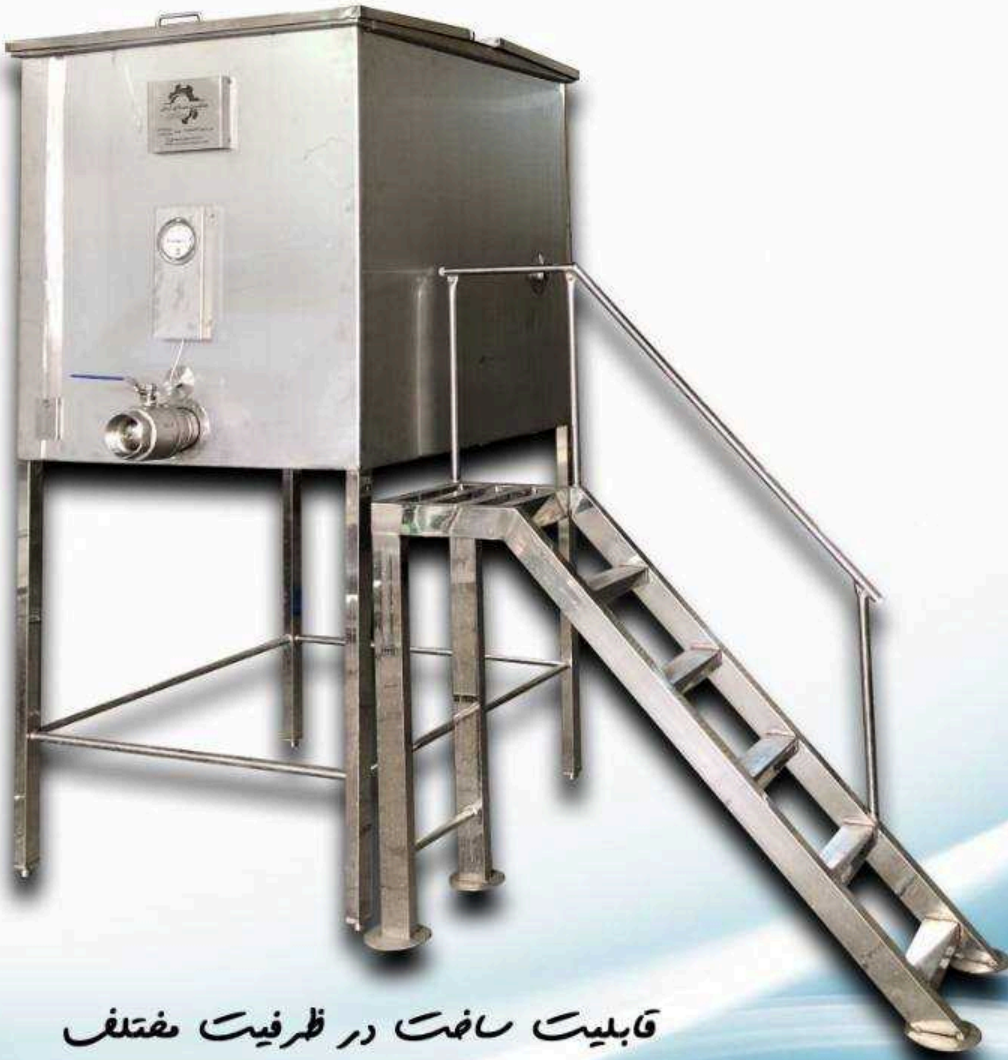

قابلیت ساخت در ظرفیت مختلف

ورق جداره داخلی از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۳ میلیمتر
ورق مبدل حرارتی از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱.۵ میلیمتر
ورق جداره بیرونی (کلور) از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱.۵ میلیمتر
عایق حرارتی با پشم شیشه به ضخامت ۱۰ سانتیمتر
آرایش قرارگیری همزن و پروانه ها بصورت افقی با قابلیت تفلیه محصول
شافت مرکزی از استیل ۳۰۴ به سایز ۳۵ میلیمتر
شافت همزن ها از استیل ۳۰۴ به سایز ۲۵ میلیمتر
پروانه های از ورق استیل ۳۰۴ به ضخامت ۳ میلیمتر
موتور گیربکس تیپ هالو با توان ۳ اسب
شکل هندسی داخل مخزن بصورت نیم دایره برای آبمیوه طبیعی و لواشک
دارای شیر خروجی توپی استیل ۳۰۴ به سایز ۴ اینچ
دارای دوش شستشو داخل مخزن و لوله ورود آب و محصول
دارای بوشن ورود و خروج بخار و دارای نشانگر دمای محصول
برق ورودی ۳ فاز و مصرف حداکثر ۸ آمپر
ابعاد تقریبی طول ۱۵۰ عرض ۱۳۰ ارتفاع ۲۲۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۳۲۰ کیلوگرم

هسته گیر و پوره گیر میوه پس از پخت



پلتفرم استنلس استیل ۳۰۴

توری با مش ۴ میلیمتر از استیل ۳۰۴ با ضخامت ۳ میلیمتر

وان استیل ۳۰۴ از ورق ۱.۵ میلیمتر با پوشش سرتا سری

درب دستگاه از ورق استیل ۳۰۴ با ضخامت ۳ میلیمتر

شافت مرکزی استیل ۳۰۴ سایز ۵۰ میلیمتر

شافت همزن ها از استیل ۳۰۴ سایز ۲۵ میلیمتر

دارای لیسه کش های سیلیکونی گیرد غذایی با هلدر های استیل ۳۰۴ ضخامت ۳ میلیمتر

موتوری گیربکس تیپ هالو با توان ۵ اسب مجهز به اینورتر

دارای قیف ورودی محصول از بالا و قیف خروجی هسته از جلو

دارای خروجی پوره به سایز ۲ اینچ با شیر توپی استیل ۳۰۴

دارای پفت های استیل برای کیپ کردن درب

پایه های قابل رگلاژ برای شیب دادن

شستشو آسان برای پرسنل

برق ورودی ۳ فاز و حداکثر مصرف ۱۲ آمپر

ابعاد تقریبی طول ۲۴۰ عرض ۱۱۰ ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۳۰۰ کیلوگرم

مخزن توربو میکسر (هموژن) آبمیوه



ورق جداره از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۳ میلیمتر
 شافت مرکزی از استیل ۳۰۴ به سایز ۳۵ میلیمتر
 پروانه های از ورق استیل ۳۰۴ به ضخامت ۳ میلیمتر
 موتور گیربکس مرکزی تیپ هالو با توان ۲ اسب
 موتور توربو میکسر با توان ۲ اسب و دور بالا برای همکن کردن آبمیوه های طبیعی
 پروانه توربو میکسر از استیل ۳ میلیمتر با طراحی خاص و ایبار فلا باعث میکس بی نظیر میشود
 دارای شیر خروجی توپی استیل ۳۰۴ به سایز ۲ اینچ
 دارای دوش شستشو داخل مخزن
 دارای لوله ورود آب و محصول
 دارای نیم درب برای سهولت در کار
 دارای راه پله برای سهولت در بازدید و یا اضافه کردن افزودنی ها برای مخلوط شدن در آبمیوه
 برق ورودی ۳ فاز و مصرف حداکثر ۱۲ آمپر
 ابعاد تقریبی طول ۱۲۰ عرض ۱۲۰ ارتفاع ۲۲۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۱۵۰ کیلوگرم

دستگاه پاستوریزاتور لوله ای



شاسی و پلتفرم استیل ۳۰۴

تمامی لوله های به کار رفته از استیل ۳۰۴

دارای دو پمپ سانتریفیوژ استیل ۳۰۴

دارای منبع انبساط بخار و مفرز ترمینال محصول استیل ۳۰۴

مجهز به شیر بخار اتوماتیک

قابلیت دستور پذیری دما و کارکرد پمپ ها

نشانگر های دمای محصول

دارای تابلو برق استیل ۳۰۴

قابلیت عملیات پاستوریزاسیون برای آبنمیه با لرد و تکه های میوه و غلیظ

قابلیت سیرکولاسیون محصول

سافت در ظرفیت مفتلف

برق ورودی ۳ فاز و مدار مصرف ۱۲ آمپر

ابعاد تقریبی طول ۲۰۰ عرض ۸۰ و ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۲۰۰ کیلوگرم

مخازن دیو یا نگهداری محصول



ورق جداره داخلی از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۳ میلیمتر

ورق مبدل از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱.۵ میلیمتر

ورق جداره بیرونی (کاور) از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱.۵ میلیمتر

عایق حرارتی با پشم شیشه به ضخامت ۱۰ سانتیمتر

شافت مرکزی از استیل ۳۰۴ به سایز ۳۵ میلیمتر

شافت همزن ها از استیل ۳۰۴ به سایز ۲۵ میلیمتر

پروانه های از ورق استیل ۳۰۴ به ضخامت ۳ میلیمتر

موتور گیربکس تیپ هالو با توان ۲ اسب

با چرخش آب سرد در جداره مبدل، میتوان محصول را تا چند ساعت دیو و نگهداری کرد

دارای شیر فروبی توپی استیل ۳۰۴ به سایز ۲ اینچ و خروج از مرکز زیر مخزن

دارای دوش شستشو داخل مخزن و ونت هوا

دارای لوله ورود آب و محصول و دارای نشانگر دمای

دارای درب منهول و دارای نردبان برای بازدید و دارای بوشن ورود و خروج آب یا بخار

برق ورودی ۳ فاز و مصرف حداکثر ۶ آمپر

ابعاد تقریبی طول ۲۲۰ عرض ۲۲۰ ارتفاع ۲۳۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۶۰۰ کیلوگرم

دستگاه پرکن روتاری اتوماتیک بطری



مهرک دورانی با سروموتور

شاسی و پلتفرم تمام استیل ۳۰۴

پرکن دو مرحله بدون ایباد کف و تلرانس وزنی ۲ گرم

دارای بالانس تانک میکسر دار برای یکنواخت نگهداشتن محصول

درج گزار و فشاب اتوماتیک و درج بند اتوماتیک

دارای کانوایر ورودی و خروجی محصول

قابلیت نصب بطری شور و درج ردیف کن

متعلقات الکترونیک و پنوماتیک همه از برند های مطرح بازار ایران

قابلیت پرکردن هر نوع بطری در وزن و دهانه های مختلف بدون محدودیت

مجهز به سیستم پی ال سی و نمایشگر کنترل لمسی اچ ام آی با دستور پذیری و قابلیت تنظیم فوق العاده بالا

مجهز به سنسور های تشخیص و جلوگیری از خطا اپراتور

دارای پمپ سانتریفیوژ استیل برای انتقال از مخزن نگهداری به بالانس تانک و تابلو برق استیل ۳۰۴

ظرفیت از ۱۰۰۰ عدد در ساعت به بالا

برق ورودی ۳ فاز و مصرف حداکثر ۱۲ آمپر

ابعاد تقریبی با کانوایر ها و بالانس تانک طول ۶۰۰ عرض ۱۵۰ ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۳۰۰ کیلوگرم

دستگاه آیس بانک



سازنده آیس بانک در ظرفیت مختلف
ورق وان از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلیمتر
عایق حرارتی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر
ورق کاور بیرونی از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱.۵ میلیمتر
لوله های اواپراتور از استیل و یا مسی طبق سفارش
یونیت سرمایش مجزا و شاسی کشی کربن استیل سراسری
توان کمپرسور و کندانسور مطابق با ظرفیت وان
کمپرسور از برند های مطرح اروپایی
دارای شیر فروچی ۲ اینچی
تابلو برق پلیمری و نشانگر دما دیجیتال
برق ورودی ۳ فاز و حداکثر مصرف ۲۵ آمپر
ابعاد دستگاه متناسب با سفارش شما

تری بلندر و پمپ های استیل



سازنده تری بلندر و مونو بلندر در توان مختلف
پلتفرم تمام استیل ۳۰۴
دارای پمپ سانتیفریوژ استیل
مفصوص ترکیب مواد پودری با مایعات
بصورت دو پمپ و تک پمپ
قابلیت پرتابل
دارای سیستم کلوفه شکن برای مواد پودری



.....
پمپ های سانتیفریوژ در دبی مختلف
بصورت پروانه باز و پروانه بسته
پروانه از استیل ۳۱۶ ضد اسید
هد و کاور و اتصالات از استیل ۳۰۴
اکتروموتور از برند ژن
مفصوص انتقال مایعات در محور افق و عمودی

تونل پاستوریزاتور



سازنده تونل پاستوریزاتور در ابعاد مختلف
چند مرحله ای (آب داغ، آب سرد، فشک کن)

پلتفرم تمام استیل ۳۰۴

ورق بدنه از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۳ میلیمتر

دارای وان و پمپ سیرکولاسیون استیل برای آب

دوش های استیل ۳۰۴ برای آب

کانوایر از تسمه مروار، مخصوص این کار. استیل ۳۰۴ و یا پلی آمید با عدم کشش و شکستن

تعمل بار تا ۵۰ کیلوگرم در هر ۵۰ سانت مربع

موتور گیربکس تیپ هالو با توان ۳ اسب

دارای تابلو برق استیل ۳۰۴ با قابلیت تنظیمات و تایم گیری

نشان دهنده دمای هر مرحله بصورت مجزا

برق ورودی ۳ فاز حداکثر مصرف ۱۵ آمپر

ابعاد تقریبی تونل متداول: طول ۱۲۰۰ عرض ۱۱۰ ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۱۵۰۰ کیلوگرم

(CIP) سیستم شستشو خط تولید

سازنده سیستم شستشو اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در ظرفیت مختلف
 ورق مفازن از استیل ۳۱۶ به ضخامت ۳ میلیمتر
 شاسی کشی با پروفیل استیل ۳۰۴
 پایپینگ و انکل ولو ها از استیل ۳۰۴
 دارای پلیت هیتر
 دارای پمپ سانتریفیوژ استیل ۳۱۶
 تابلو برق پلیمری دیواری

دستگاه آبگیری زرشک و انار



سازنده دستگاه صنعتی آبگیری زرشک و انار در ظرفیت مختلف

پلتفرم تمام استیل ۳۰۴

دارای وان بار انداز میوه

آبگیری با روش ماردون

مجهز به موتور گیربکس هالو با توان ۳ اسب

تمامی اجزای داخلی در تماس با آبمیوه از استیل ۳۰۴

ایمن سازی شده برای اپراتور دستگاه

قابلیت سافت بصورت پرتابل

برق ورودی ۳ فاز و حداکثر مصرف ۱۰ آمپر

ابعاد تقریبی طول ۱۰۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۱۰۰ و وزن حدودی ۱۰۰ کیلوگرم