



WWW.ARASHMACHINERY.COM



@ARASH\_MACHINERY1



@ARASH\_MACHINERY



@ARASHMACHINERY



@ARASHMACHINERY\_CO



@ARASHMACHINERY



@ARASHMACHINERY



09019793237



021-56584264

09121996891 09129282162



تهران- اتوبان تهران ساوه- قبل از رباط کریم- جاده آذران- جاده تهران ساوه- روبه روی نصیرشهر-  
جاده ده حسن- شهرک صنعتی ده حسن (سبلان)- ابتدای خیابان فانی- پلاک ۳

## مشخصات فنی پرکن های روتاری بستنی لیوانی:

حرکت مکانیکی بصورت کمرانویل پینیون و مکانیزم ۳ شاتونی چند محور و سیستم نازل ها بصورت پنوماتیک میباشد  
شاسی کربن استیل با ضخامت ۱۰ میلیمتر و کاور استیل ۳۰۴ با ضخامت ۱.۵ میلیمتر

تمامی اجزای نازل پرکن از استیل ۳۰۴ (قابل سافت با نازل های سوپاپی، پیمانه ای، پیستونی غلیظ کش) متناسب با ویسکوزیت محصول  
مجهز به سیستم PLC و اینورتر و انگدر و نمایشگر کنترل لمسی HMI

قابلیت اضافه کردن نازل بستنی لبه رنگی، نازل گل فامه، نازل اسپری شکلات، نازل مارمالات ریز، فلاال ریز آجیل و ... در نسخه بستنی و آیس پک  
قابلیت سافت بصورت فویل سیل و یا سلفون سیل پانچ در دهانه های مفتلف برون مفروڈیت  
قابلیت پرکردن انواع محصولات رقیق و غلیظ در ویسکوزیت مفتلف

دارای کانوایر فروری محصول جهت نصب تاریخ زن و دارای میز تراغیگی استیل

کارکرد و نگهداری آسان و مناسب برای تیراژ متوسط از ۵۰۰ الی ۲۲۰۰ عدد در ساعت نسبت به غلظت و ظرفیت لیوان

تمامی متعلقات الکترونیکی و پنوماتیکی از مطرح ترین برند های بازار ایران

سافت در دو نسخه تک فاز و سه فاز (برق مصرفی ۱۵ آمپر)


تعبیه شده بصورت پرتابل و با ابعاد تقریبی طول ۱۸۰ عرض ۱۵۰ ارتفاع ۲۲۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۴۵۰ کیلوگرم

## پرکن های روتاری بستنی لیوانی:



پرکن اتوماتیک بستنی لیوانی در دهانه های ۹۵ و ۷۵ بدون محدودیت در ارتفاع لیوان دارای آپشن نازل بستنی لبه رنگی، نازل سس شکلات ریز فلان ریز آبیله بر روی بستنی قابلیت چرغشی کردن نازل و یا پر کردن تا چهار رنگ داخل لیوان با این سیستم قابلیت پر کردن قافه، دوغ لیوانی، سمنو و محصولات مشابه میتوان داشت و با کمی تغییرات، میتوان محصولات غلیظ تر نیز پر کرد.  
ظرفیت میانگین ۱۸۰۰ عدد در ساعت

## پرکن روتاری بستنی کورنتو:

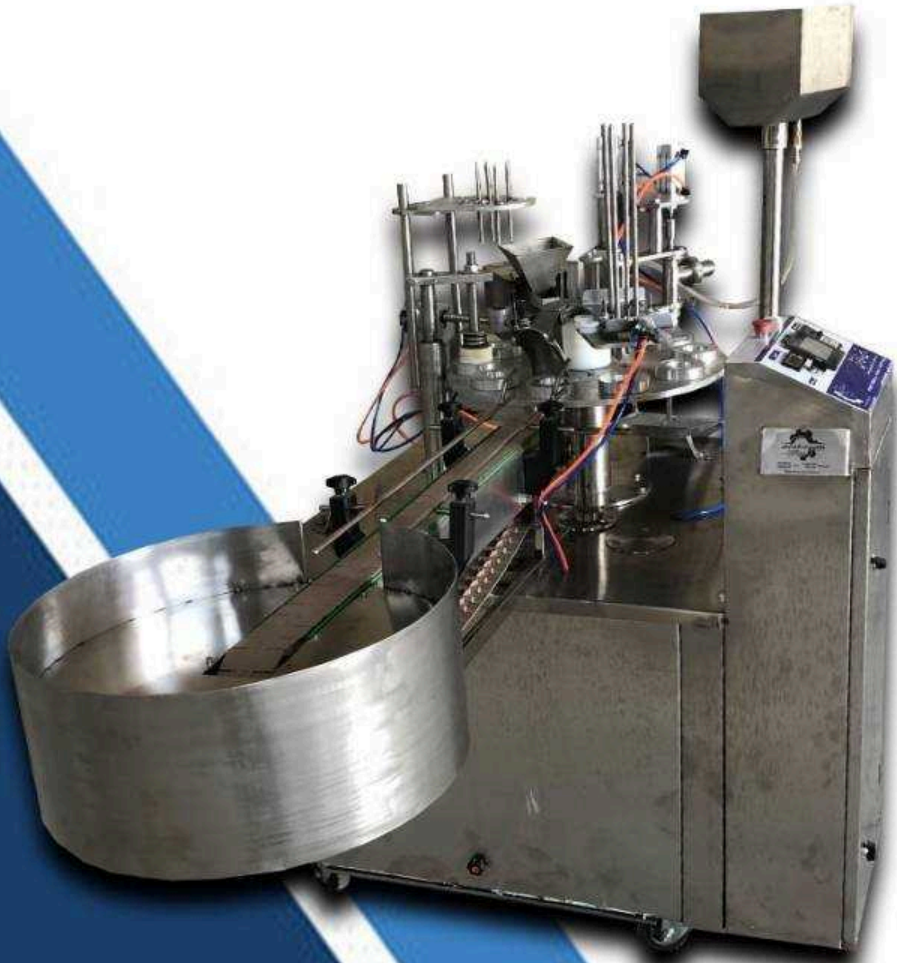

پرکن اتوماتیک بستنی قیفی با روکش کاغذی (کورنتو)  
با نازل بستنی دارای تزریق همزمان شکلات دو رنگ  
اسپری شکلات قبل از پر کردن بستنی داخل نان  
دارای فلان ریز و درازه ریز  
با درب گزار اتوماتیک و بیرون کش اتوماتیک  
با ظرفیت حداکثر ۱۱۰۰ عدد در ساعت

## پرکن روتاری پیمانه ای:

پرکن اتوماتیک روتاری با نازل پیمانه ای پرفشی و تدرانس وزنی ۵ گرمی  
با محرک اصلی servomotor (با قابلیت تنظیم وزن برای چند نوع لیوان)  
مجهز به سیستم سلفون سیل پانچ برای ویتربنی دیده شدن محصول داخل لیوان  
دارای بالانس تانک میکسر دار جهت یکنواخت نگهداشتن محصول و تغذیه پرکن  
مجهز به سنسور های تشفیص و جلوگیری از فضا اوپراتور دستگاه  
مناسب برای پرکردن فالوده، سالاد کلم، سالاد زرت، سالاد الویه، زیتون پرورده، آلوچه و انواع ترشبیبات  
ظرفیت حداکثر ۱۲۰۰ در ساعت

## دستگاه پرکن بستنی حصیری:



قابلیت سافت به صورت نان های مسطیل، مثلث و گرد  
نان گذار های اتوماتیک با قابلیت رگلاژ  
سیستم پرکن بستنی به صورت تک برش و دو برش  
قابلیت پرکردن چند رنگ بستنی بر روی نان  
قابلیت تعویض قالب برش  
دارای بسته بندی اتوماتیک پیلوپک  
مکانیزم ۴ برش به صورت مکانیکی و هماهنگ با بسته بندی  
شاسی استیل با روکش ورق استیل ۳۰۴  
انگشتی های استیل ۳۰۴  
ظرفیت ۲۰۰۰ عدد در ساعت  
برق مصرفی تک فاز حداکثر ۱۸ آمپر  
ابعاد تقریبی طول ۳۰۰ عرض ۹۰ ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۳۰۰ کیلوگرم

## مشخصات فنی پرکن های اتوماتیک خطی:

پلتفرم های یکپارچه از ورق ۵ میلیمتر استیل ۳۰۴  
مهرک کانوایر با servomotor و مجهز به PLC و نمایشگر کنترل لمسی HMI  
مکانیزم بصورت پنوماتیک و اتوماتیک میباشد  
تمامی اجزا از استیل ۳۰۴  
قابلیت سافت استارت از ۲ الی ۱۰ ردیف بصورت فنی  
دارای تابلو برق قدرت و فرمان استیل ۳۰۴  
مجهز به سنسور های تشخیص و جلوگیری از فضا اپراتور  
تمامی متعلقات الکترونیکی و پنوماتیکی از برند های مطرح بازار ایران  
زنپیر ها و دنده های کانوایر همه از استیل ۳۰۴  
مجهز به سیستم شستشو خودکار  
برق ورودی ۳ فاز و حداکثر مصرف ۳۵ آمپر  
ابعاد تقریبی ۴ ردیف: طول ۵۰۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر و وزن ۶۵۰ کیلوگرم

# پرکن های اتوماتیک خطی:



پرکن های فطی اتوماتیک برای تولید بستنی لیوانی، بستنی کورنیتو، دوغ لیوانی، قاشه و ...  
در ظرفیت های مختلف برون ممبرودیت در شکل لیوان  
از ۲۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ عدد در ساعت

## پرکن های لیتری بستنی:


پلتفرم از ورق ۵ میلیمتر استیل ۳۰۴  
قابلیت پر کردن تا ۴ رنگ در یک ظرف  
مجهز به PLC و نمایشگر کنترل لمسی HMI  
دارای تابلو برق استیل ۳۰۴

توان دستور پذیری برای پر کردن وزن های مختلف  
فلال ریز اتوماتیک و فامه فشک ریز بر روی بستنی  
ظرفیت ۵۰۰ الی ۱۵۰۰ عدد در ساعت

برق ورودی تک فاز و حداکثر مصرف ۸ آمپر

ابعاد تقریبی طول ۲۰۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۲۵۰ کیلوگرم

## پرکن برشی بستنی حصیری و لیتری دستی:

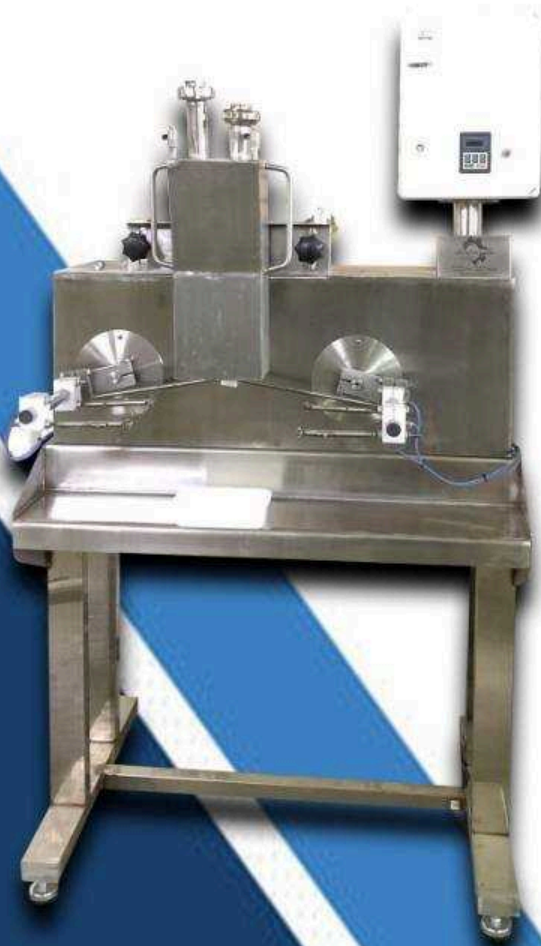

پلتفرم از استیل ۳۰۴

قابلیت پر کردن تا ۴ رنگ در یک ظرف

نمونه پر کردن بصورت دو برشی و بسیار شکیل

قابلیت پر کردن ظروف لیتری و انواع حصیری برای استفاده تولیدی های ظرفیت پایین

قابلیت تغییر قالب بستنی در چند رنگ و شکل بدون محدودیت

دارای موتور گیربکس اینورتر دار برای تنظیم حجم فروبی بستنی

فک های برش مجهز به المنت

برق ورودی تک فاز و حداکثر مصرف ۱۰ آمپر

ابعاد تقریبی طول ۱۲۰ عرض ۸۰ ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۹۰ کیلوگرم

# پرکن بستنی بیسکویچ (بیسکورول):



پلتفرم از استیل ۳۰۴

بیسکویچ گذار اتوماتیک

زنبرک کانوایر استیل ۳۰۴

مهرک کانوایر با servomotor و مجهز به PLC و نمایشگر کنترل لمسی HMI

قالب های نان استیل

با هشت عدد نازل استیل و سر نازل های پلی اتیلن

دارای شیر های ورودی برای تنظیم بستنی

مهرک نازل پرکن ها با servomotor

دارای دوش شکلات برای سر و ته بستنی


دارای بسته بندی پیلو پک

با قابلیت سافت تونل انجماد بر روی پلتفرم

ظرفیت میانگین ۲۰۰۰ عدد در ساعت

برق ورودی ۳ فاز و برق مصرفی ۲۵ آمپر

ابعاد تقریبی طول ۶۰۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۵۰۰ کیلوگرم

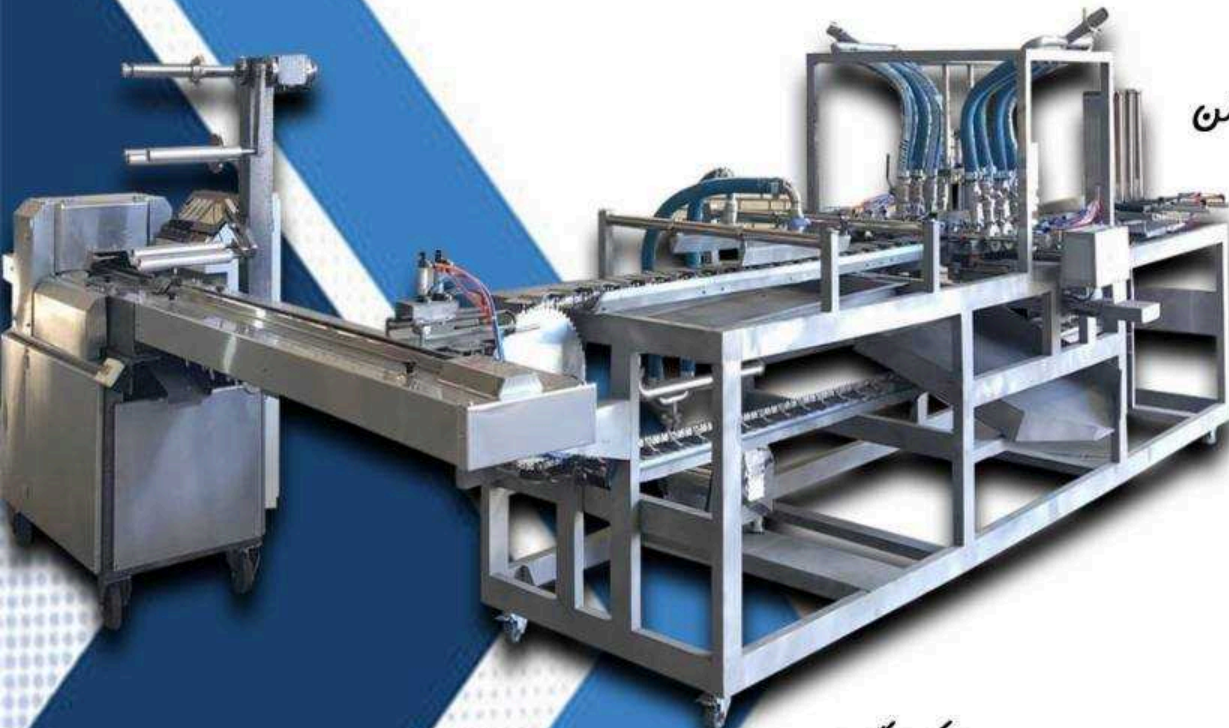

## فریزر های یکسره بستنی ساز:



شاسی یکپارچه از ورق ۴ میلیمتر استنلس استیل ۳۰۴  
دشر از لوله سیلندری استنلس استیل ۳۰۴ با داخل آبکاری کروم سفت شده  
سیستم پرفش گاز و تبادل دما با طراحی بی نظیر  
برنه پمپ های تزریق شربت و هوا از لوله سیلندری استنلس استیل ۳۰۴ با داخل آبکاری کروم سفت شده  
پارو از لوله مانیسمان استنلس استیل ۳۰۴ و تیغه های استنلس استیل مخصوص تیغه سازی  
سیستم تزریق ها بصورت برقی و یا مکانیکی با قابلیت تنظیمات دقیق  
قابلیت سافت میکسر دشر بصورت پولی تسمه و یا گیربکس مستقیم  
قابلیت سافت بصورت پمپ پیستونی و پمپ دنده ای مطابق با ظرفیت بصورت دو پمپ و تک پمپ  
کمپرسورها بیتزر آلمان با ارائه گواهی اصالت  
کندانسور آب فنک طرح بیتزر مطابق با مساببات ظرفیت کمپرسور  
قابلیت سافت در ظرفیت های پایین تر از ۸۰ لیتر با کندانسور های هوا فنک  
کیچ های نشان دهنده فشار گاز و ترمومتر نشان دهنده دمای فروبی محصول  
ظرفیت از ۵۰ لیتر در ساعت الی ۱۵۰۰ لیتر در ساعت  
دارای دو تابلو برق قدرت و فرمان استنلس استیل ۳۰۴  
مجهز به سیستم PLC و نمایشگر لمسی HMI از برند های مطرح بازار ایران  
برق ۳ فاز حداکثر ۴۰ آمپر  
ابعاد تقریبی طول ۲۲۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۱۷۰ سانتیمتر و وزن حدودی ۵۰۰ کیلوگرم

# فریزر های یکسره بستنی ساز:



lit/h 500

lit/h 300

lit/h 200

lit/h 150

## مشخصات فنی مخازن استنلس استیل:



سازنده انواع مخازن استنلس استیل چند جداره و تک جداره در تناژ مختلف (از ۲۰۰ لیتر الی ۱۰۰۰۰ لیتر)  
(مخازن فرآوری-مخازن نگهداری-مخازن توربو میکسر-مخازن دیو-پاتیل پخت-مخازن عمل شیر  
مطابق سفارش و مخصوص فرآوری بستنی، لبنیات، روغن، آبمیوه، عسل، مربا، شکلات، سمنو، گلوکز و...

ورق داخلی از استنلس استیل L۳۰۴ به ضخامت ۳ میلیمتر  
ورق ژاکت حرارتی (شانه تفع مرغی) از استنلس استیل L۳۰۴ به ضخامت ۲ میلیمتر در اطراف و کف مخزن  
ورق روکش از استنلس استیل L۳۰۴ به ضخامت ۱.۵ میلیمتر  
عایق پشم شیشه و یا پشم سنگ به ضخامت ۱۰ سانتیمتر در اطراف و کف (انجام تزریق فوم فشرده طبق سفارش)  
شیب فروجی از جلو و یا شیب فروجی از وسط متناسب با نوع محصول  
توان موتور گیربکس مخازن بر حسب ویسکوزیت محصول تعیین میشود  
شافت مرکزی همزن از استنلس استیل L۳۰۴ و شافت پروانه ها از استنلس استیل L۳۰۴ و ورق ۳ میل استنلس استیل L۳۰۴  
طراحی همزن ها با قابلیت میکسر عالی و دور متناسب با نوع فرآوری محصول  
دارای درب منھول آدم رو و پورت ورود محصول و ونت هوا و پورت ورود و خروج بخار و دو دوش شستشو CIP  
دارای شیر پروانه ای فروجی و نردبان و جان پناه  
نشان دهنده دما محصول ترمومتر  
نقاط جوشکاری بصورت تیک گاز پک و پولیش بصورت مکانیکال پولیش و الکتروپولیش  
پایه های شاسی کشی شده از داخل در کف مخزن و قابل رکلاژ  
با ارائه سرتیفیکیت جز به جز آنالیز آلیاژ به کار رفته و گرید جوش و پولیش

10000 lit



# مخازن استنلس استیل:



5000 lit



3000 lit



2000 lit



1000 lit



500 lit



مفازن ۸۰ هزار و ۱۰۰ هزار لیتری دپو روغن



## مخازن حمل شیر استنلس استیل:

سافت انواع مخازن حمل شیر پست کامیونی و پست وانتی در تناژ مختلف بصورت تمام استنلس استیل ۳۰۴

باطراحی بی نظیر برای حفظ تعادل سیال در هنگام رانندگی و عدم آسیب به خودرو

عایق ۱۲سانتیمتری پشم شیشه و یا فوم تزریقی بین جداره ها

نصب بسیار مستقیم به شاسی خودرو با پیچ کربن بصورت فابریکی

دارای دوش CIP مجزا برای شستشو خودرو

با شیر های فروبی پروانه ای و نردبان و نرده بازدر

دارای درب های منوول آدم رو قابل آبدی و قابل پلمپ

دارای راه رو و نردبان و سپر استیل ۳۰۴



## شیر سرد کن های موتور دار:



سازنده انواع شیر سردکن موتور دار در تناژ مختلف بصورت مکعبی و استوانه ای شاسی کربن استیل با کاور ۰.۵ میلیمتر استنلس استیل ۳۰۴ ورق دافلی از ۲ میلیمتر با مبدل های مسی در کف و اطراف موتور ها بصورت یونیت از برند بیتزر یا دی وی ام یا دانفوس و ظرفیت مطابق با حجم مخزن شیر سردکن دارای میکسر از بالا

دارای تابلو برق و نشانگر دما محصول

دارای پورت ورود محصول و شیر فروبی پروانه ای مناسب برای کارخانه های تولیدی، دامداری ها و فروشگاه ها

## سیستم شستشو خط تولید CIP:



سافت سیستم های شستشو فظوظ تولید بصورت اتوماتیک و دستی (CIP)  
مفازن از ورق ۳ میلیمتر استنلس استیل 316L  
سیستم مبدل حرارتی با پلیت هیتر و یا ژاکت حرارتی  
دارای پمپ استیل سانتریفیوژ با اجزا استنلس استیل 316L ضد اسید  
شاسی استنلس استیل 304  
پایپینگ گاز پک و داخل پولیش  
فیلتر مکانیکی استنلس استیل 316L  
تابلو برق استیل با نشانگر دما و فرمان دهنده

## بلندر و پمپ استیل :



سازنده تری بلندر برای بهتر میکس شدن افزودنی های پودری با مایعات  
مجهز به پمپ سانتریفیوژ انتقال و جلوگیری از کلوخه شدن مواد پودری  
کاملا از استیل ۳۰۴

سافت در ظرفیت مختلف  
سافت بصورت پرتابل



سازنده پمپ های استیل سانتریفیوژ در دی مختلف

پروانه باز و پروانه بسته

از استیل ۳۱۶ ضد اسید و خوردگی

الکتروموتور از موتوژن تبریز

کاور استیل ۳۰۴